



WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings

Jumbo-Profile, geschweißt und gefräst

- Alle Profile sind aus hochwertigem Stahl in S355 J2 gefertigt
- Passend zu unserem WINKEL-Rollensystem werden alle Profile in Fixlänge auftragsbezogen produziert
- Auf Wunsch ist eine einseitige Laufbahnbearbeitung möglich
- Maximale Produktionslänge 12 m

U-Profile und Sonderausführungen auf Anfrage.

CAD Download in 2D/3D unter www.winkel.de

Jumbo-profiles, welded and milled




- All profiles are made from high-quality steel S355 J2
- To our WINKEL Bearing system, we produce all profiles in fixed lengths, according to customers order
- Low cost version with profile machined only on one side on request
- Maximum production length 12 m

U-profiles and special designs on request.

CAD download in 2D/3D at www.winkel.de

Standard 10

m	71,0	kg/m
A	90,7	cm ²
Ix	6825,0	cm ⁴
Wx	593,0	cm ³
Iy	475,0	cm ⁴
Wy	100,0	cm ³

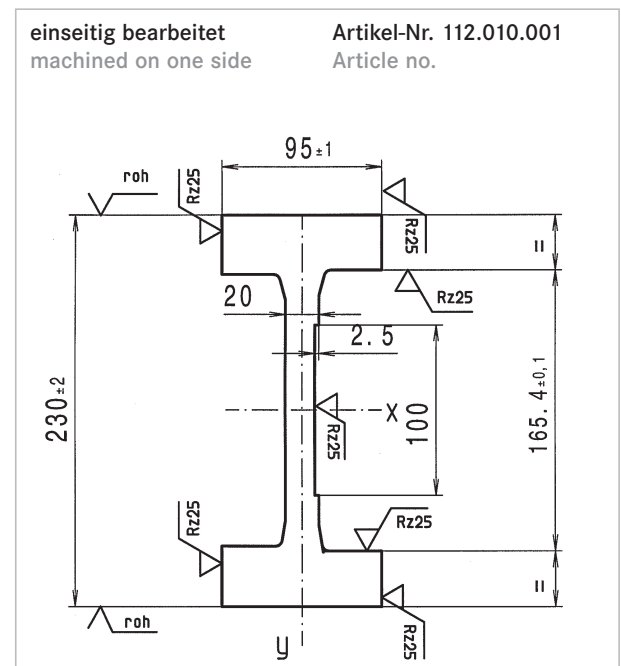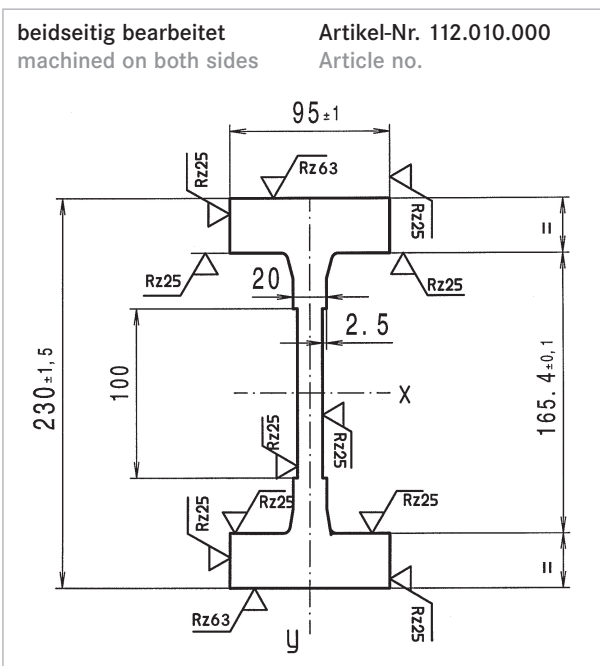
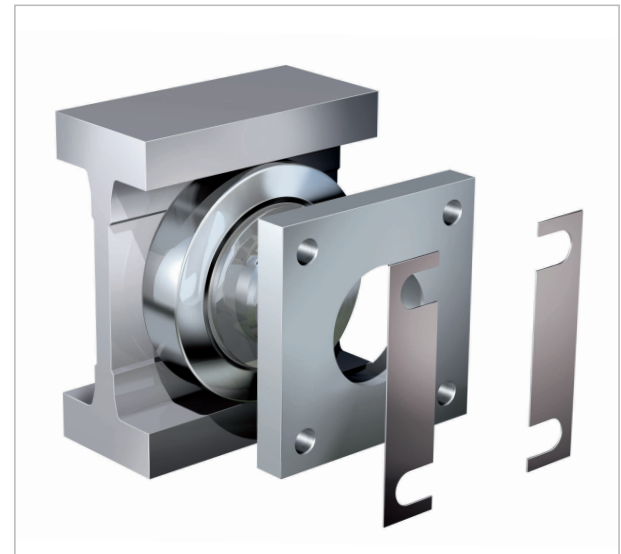


WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings





Standard 16

m	100,0	kg/m
A	127,8	cm ²
I _x	11983,0	cm ⁴
W _x	940,0	cm ³
I _y	1203,0	cm ⁴
W _y	185,0	cm

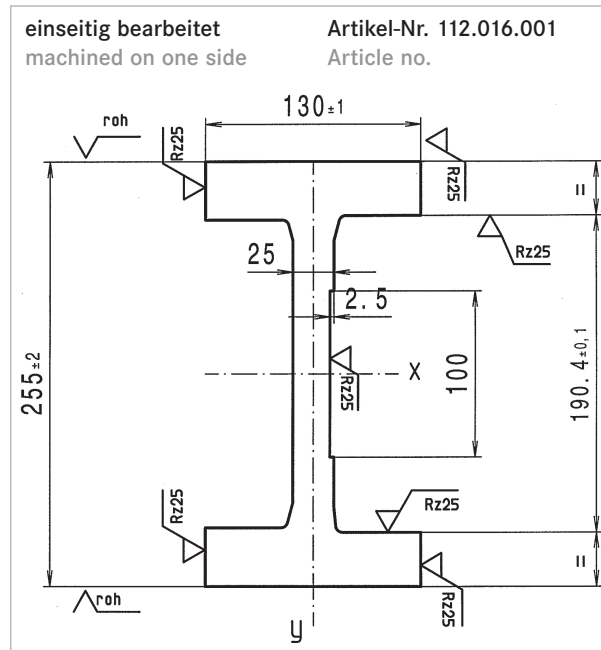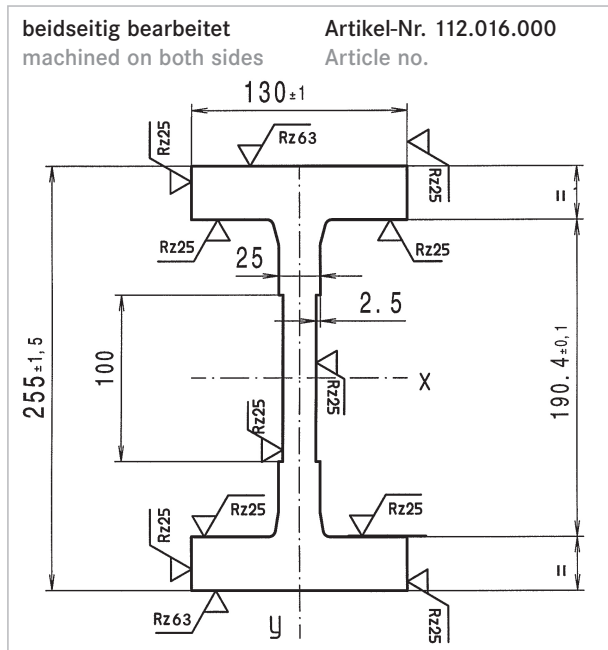

Standard 18

m	128,0	kg/m
A	163,0	cm ²
I _x	21035,0	cm ⁴
W _x	1426,0	cm ³
I _y	2123,0	cm ⁴
W _y	283,0	cm ³

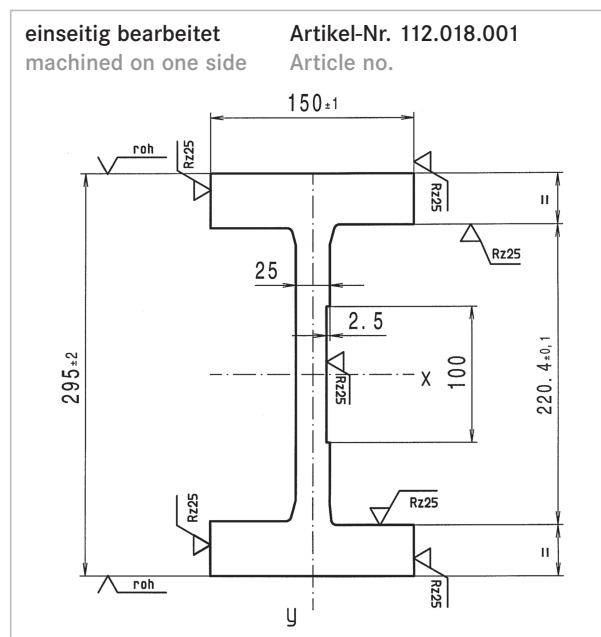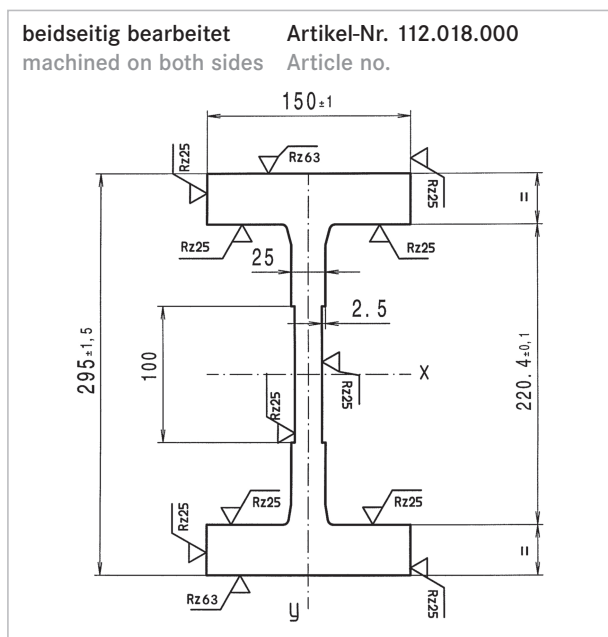


WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings




Standard 28

m	175,0	kg/m
A	222,8	cm ²
I _x	37883,0	cm ⁴
W _x	2196,0	cm ³
I _y	3279,0	cm ⁴
W _y	410,0	cm

beidseitig bearbeitet Artikel-Nr. 112.028.000
machined on both sides Article no.

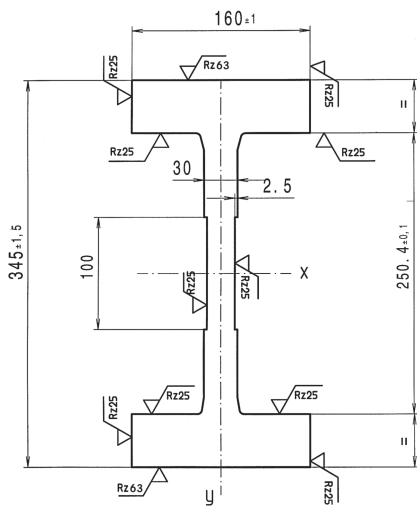


einseitig bearbeitet Artikel-Nr. 112.028.001
machined on one side Article no.

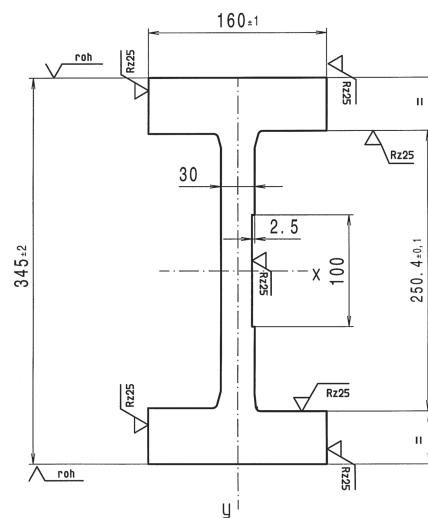


Standard 36

m	215,0	kg/m
A	274,2	cm ²
I _x	55210,0	cm ⁴
W _x	2945,0	cm ³
I _y	5498,0	cm ⁴
W _y	578,0	cm ³

beidseitig bearbeitet Artikel-Nr. 112.036.000
machined on both sides Article no.

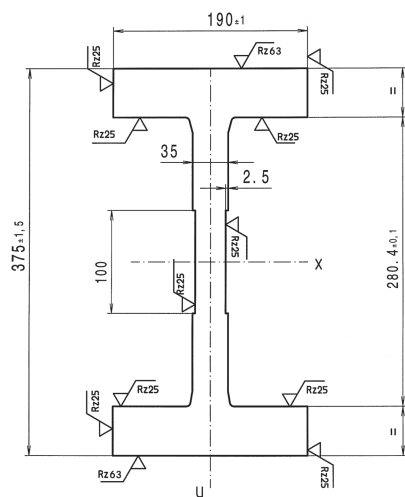

einseitig bearbeitet Artikel-Nr. 112.036.001
machined on one side Article no.


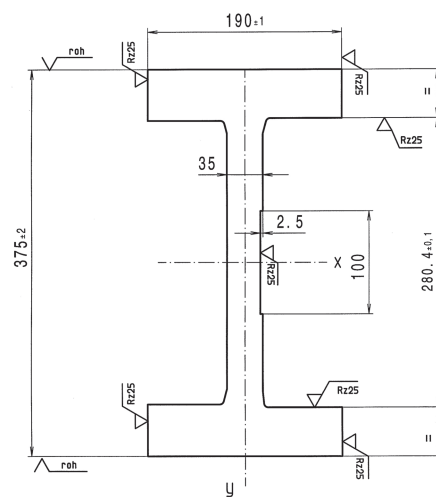


WINKEL-Rollen | WINKEL Bearings



Standard 42

m	245,0	kg/m
A	312,2	cm ²
I _x	69230,0	cm ⁴
W _x	3505,0	cm ³
I _y	6642,0	cm ⁴
W _y	700,0	cm ³

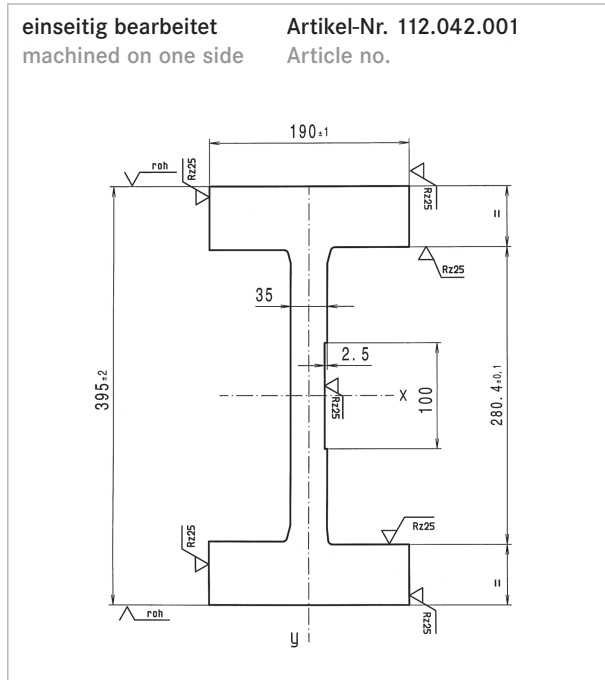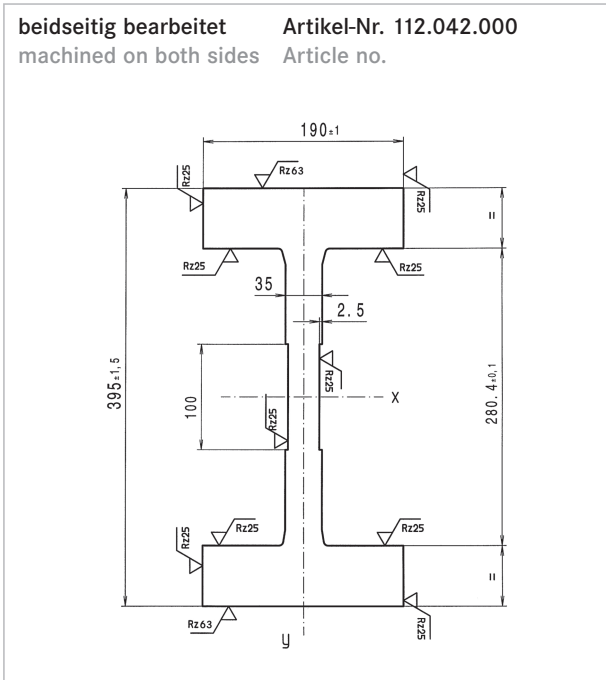

Standard 50

m	382,9	kg/m
A	487,8	cm ²
I _x	160012,0	cm ⁴
W _x	5579,1	cm ³
I _y	18601,0	cm ⁴
W _y	1586,9	cm ³

