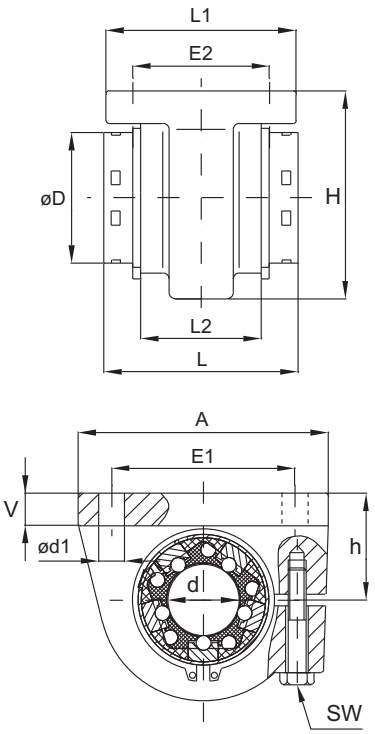

Jednoduché uzavřené provedení

Litinové těleso
Nastavitelná radiální vůle

Označení	Rozměry [mm]													Únosnost [N]		Hmotnost [kg]
	ød	$øD^{H6}$	A	H	$h^{+0,01}_{-0,02}$	L	L1	L2	E1	E2	ød1	V	SW	C_d	C_o	
GG-AJ-08-KS	8	16	32	28	15	25	28	14	$25^{\pm0,15}$	$20^{\pm0,15}$	3,3	5	5,5	310	240	0,098
GG-AJ-12-KS	12	22	42	35	18	32	32	20	$32^{\pm0,15}$	$23^{\pm0,15}$	4,3	5,5	7	830	910	0,12
GG-AJ-16-KS	16	26	50	42	22	36	35	22	$40^{\pm0,15}$	$26^{\pm0,15}$	4,3	6,5	7	1020	1120	0,19
GG-AJ-20-KS	20	32	60	50	25	45	42	28	$45^{\pm0,15}$	$32^{\pm0,15}$	4,3	8	7	2020	2220	0,38
GG-AJ-25-KS	25	40	74	60	30	58	54	40	$60^{\pm0,15}$	$40^{\pm0,15}$	5,3	9	8	3950	4350	0,7
GG-AJ-30-KS	30	47	84	70	35	68	60	48	$68^{\pm0,20}$	$45^{\pm0,20}$	6,4	10	10	4800	5280	1,1
GG-AJ-40-KS	40	62	108	90	45	80	78	56	$86^{\pm0,20}$	$58^{\pm0,20}$	8,4	12	13	8240	9060	2,3
GG-AJ-50-KS	50	75	130	105	50	100	70	72	$108^{\pm0,20}$	$50^{\pm0,20}$	8,4	14	13	12060	13270	3,45
GG-AJ-60-V	60	90	160	125	60	125	92	95	$132^{\pm0,25}$	$65^{\pm0,25}$	10,5	15	17	8890	16800	6,77
GG-AJ-80-V	80	120	200	170	80	165	122	125	$170^{\pm0,50}$	$90^{\pm0,50}$	13	22	19	14560	25200	15,5

Velikosti d8–50 s kuličkovými pouzdry LMES, d60–80 s celokovovými pouzdry SDE.
Upevnění pouzdra v tělese pojistnými kroužky dle DIN 471.
Odpovídající příslušenství – viz str. 52–64.
Únosnosti jsou stanoveny při použití kalených a broušených vodicích tyčí – viz str. 66–69.
Upevňovací šrouby DIN 912-8.8, pružné kroužky DIN 7980.

Objednací číslo:

GG-AJ ø KS

KS
- K – lineární kuličkové pouzdro standard LME (str. 15)
- V – celokovové kuličkové pouzdro SDE (str. 18)
- KS – lineární kuličkové pouzdro standard s/bez naklápění (str. 19)
- S – naklápěcí pouzdro pro velká zatížení SSE (str. 20)
- FM – kluzné pouzdro, samomazné (str. 22)

ø – průměr vodicí tyče

GG-AJ – lineární set, uzavřený, naříznutý

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz