

Přesnost KK modulů

Označení	Délka pojezdové dráhy [mm]	Opakovaná přesnost [mm]		Přesnost [mm]		Rovnoběžnost vedení [mm]		Rozběhový moment [Nmm]	
		P *	C **	P *	C **	P *	C **	P *	C **
KK40	100	±0,003		0,020		0,010		12	
	150								
	200								
KK50	150	±0,003		0,020		0,010		40	
	200								
	250								
	300								
KK60	150	±0,003	±0,01	0,020		0,010		150	70
	200								
	300								
	400								
	500								
	600								
KK86	340	±0,003	±0,01	0,025		0,015		150	100
	440								
	540								
	640			0,030		0,020		170	
	740								
	940								
KK100	980	±0,005	±0,01	0,035		0,025		170	120
	1080			0,040		0,030		200	
	1180			0,045		0,040		230	
	1280			0,050				250	
				1380					


* Přesný KK modul.
** Normální KK modul.

Objednací číslo:

KK	2	40	01	P	150	A	2	M1	B	C
										Krytí
										0 – bez krytí
										B – krycí mněch
										C – hliníkový kryt
										Brzda
										0 – bez brzdy
										B – s brzdou
										Typ motoru
										F0...F4 – bez motoru
										M1 – krokový motor
										M2 – servopohon
										Počet vozíků na ose
										1; 2
										Typ vozíku
										A – normální; S – krátký
										Délka pojezdové dráhy [mm]
										KK40 – 100; 150; 200
										Třída přesnosti
										P – přesná; C – normální
										Stoupání šroubu [mm]
										KK40 – 1
										Provedení
										40t
										Výbava
										0 – pouze KK modul; 2 – s motorem
										KK modul


KK40 Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

Modul bez krytování, standardní vozík

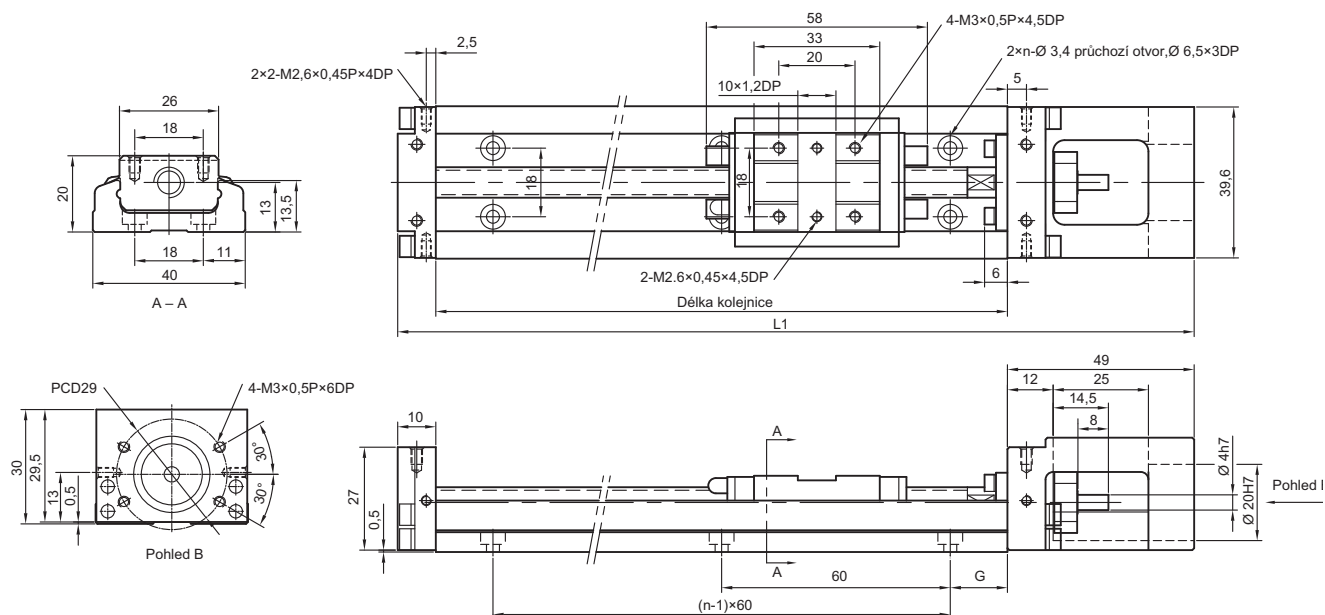


Rozměry [mm]											Hmotnost [kg]		
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	n	Kuličkový šroub				Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2			Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]	Statická únosnost [N]	Přesné	Normální		
100	159	36		20	2	8	1	735	1538	190		0,48	
150	209	86	34	15	3	8	1	735	1538	190		0,60	0,67
200	259	136	84	40	3	8	1	735	1538	190		0,72	0,79

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M_x		M_y		M_z	
Standardní vozík A	Standardní vozík A	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2
3920	6468	81	162	33	182	33	182

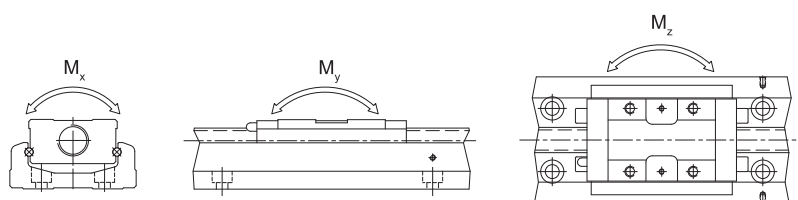


Modul bez krytování, standardní vozík

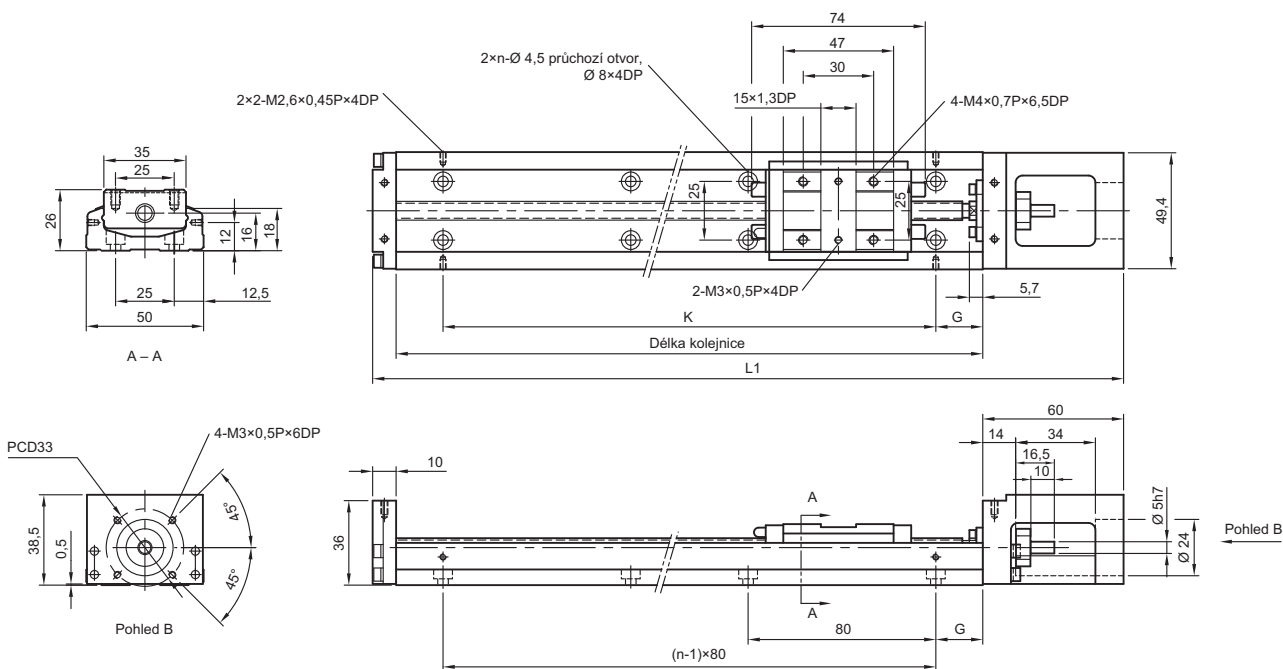


Rozměry [mm]													Hmotnost [kg]	
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	K	n	Kuličkový šroub				Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2				Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]	Statická únosnost [N]	Přesné	Normální		
150	220	70		35	80	2	8	2	2136	3489	270		1	
200	270	120	55	20	160	3	8	2	2136	3489	270		1,2	1,4
250	320	170	105	45	160	3	8	2	2136	3489	270		1,4	1,6
300	370	220	155	30	240	4	8	2	2136	3489	270		1,6	1,8

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M_x		M_y		M_z	
Standardní vozík A	Standardní vozík A	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2
8700	12916	222	444	116	278	116	278

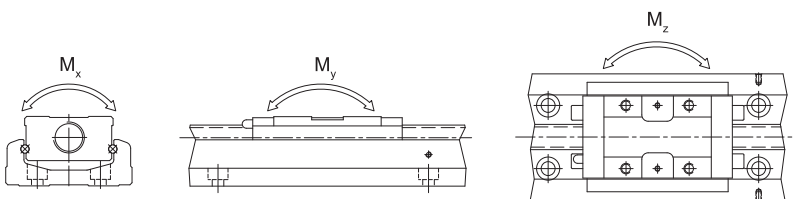

KK60 Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

Modul bez krytování, standardní vozík

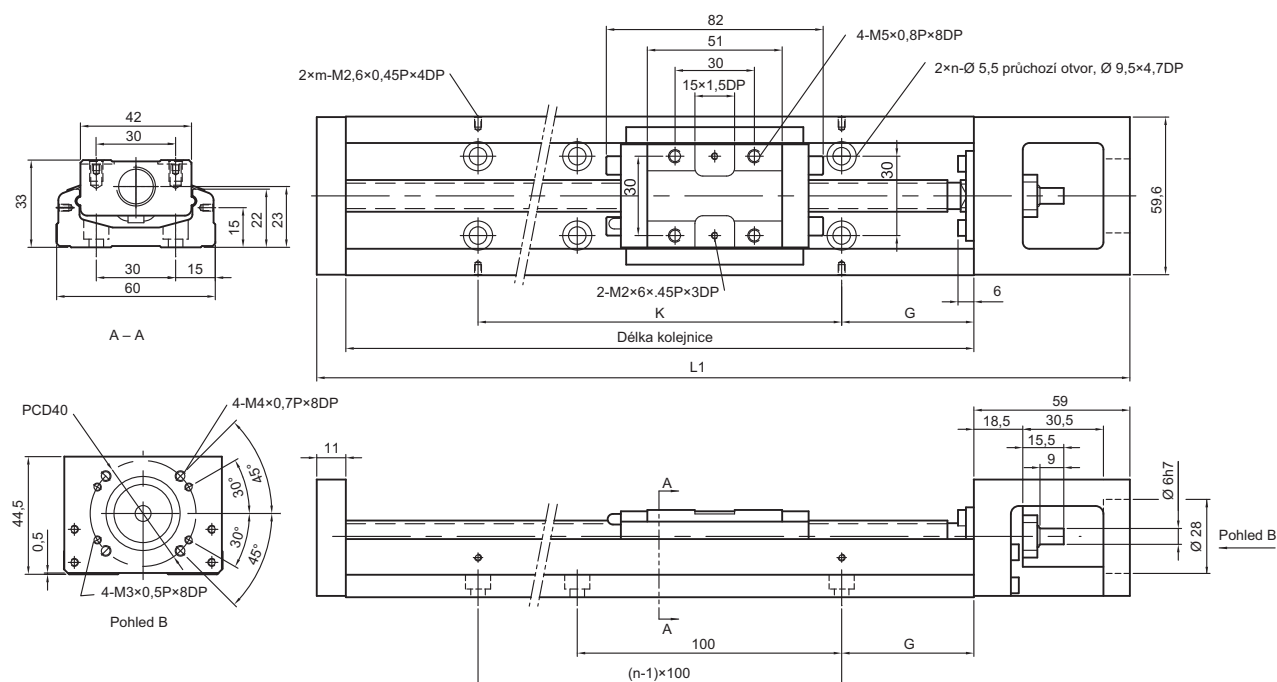


Rozměry [mm]																Hmotnost [kg]	
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	K	n	m	Kuličkový šroub						Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2					Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]		Statická únosnost [N]		Přesné	Normální		
										P*	C**	P*	C**				
150	200	60		25	100	2	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	1,5	
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
200	270	110		50	100	2	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	1,8	
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
300	370	210	135	50	200	3	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	2,4	2,7
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
400	470	310	235	50	100	4	4	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	3,0	3,3
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
500	570	410	335	50	200	5	3	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	3,6	3,9
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
600	670	510	435	50	100	6	6	12	5	3744	3377	6243	5625	340	340	4,2	4,6
									10	2410	2107	3743	3234	670	670		

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M_x		M_y		M_z	
Standardní vozík A	Standardní vozík A	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2
13230	21462	419	838	152	348	152	348


* Přesný KK modul.

** Normální KK modul.

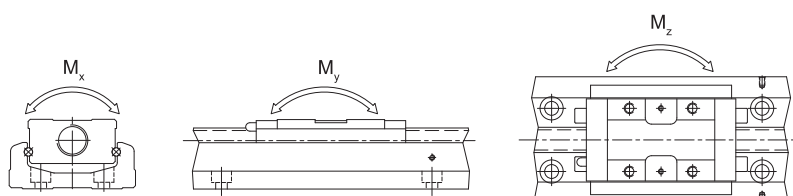

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.


Modul bez krytování, krátký vozík

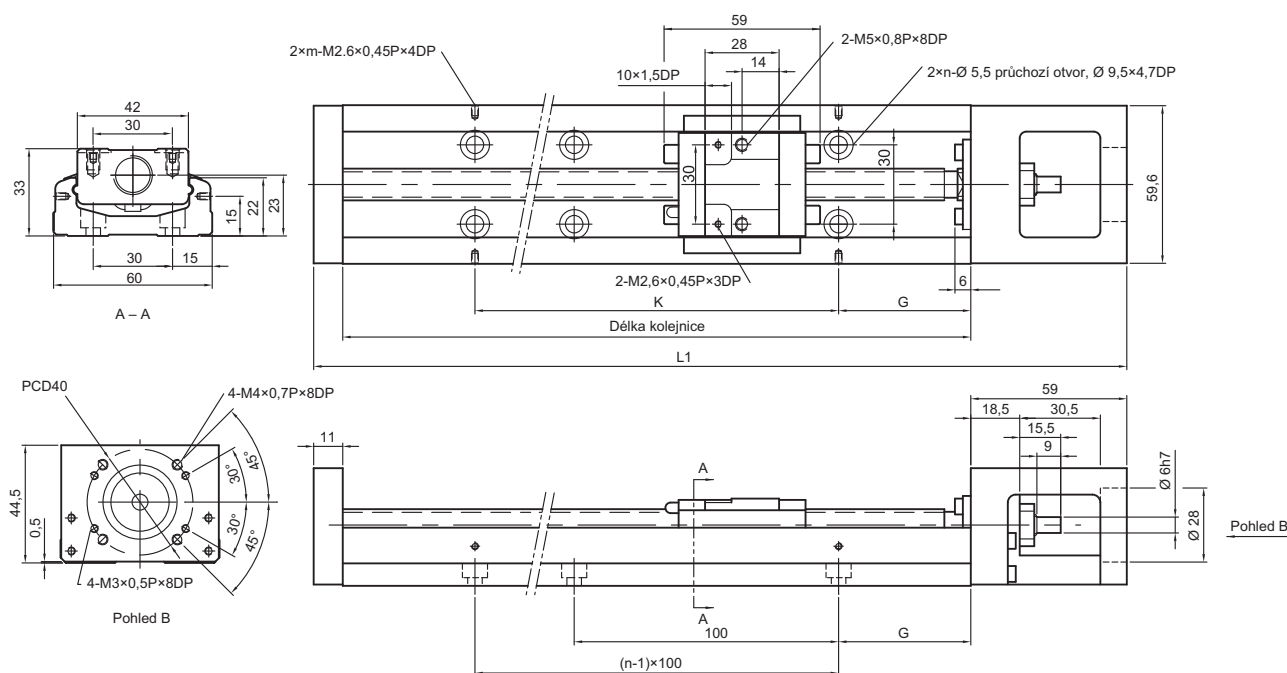

Rozměry [mm]															Hmotnost [kg]		
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	K	n	m	Kuličkový šroub						Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2					Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]		Statická únosnost [N]		Přesné	Normální		
										P*	C**	P*	C**				
150	220	85	34	25	100	2	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	1,4	1,6
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
200	270	135	84	50	100	2	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	1,7	1,9
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
300	370	235	484	50	200	3	2	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	2,3	2,5
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
400	470	335	284	50	100	4	4	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	2,9	3,1
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
500	570	435	384	50	200	5	3	12	5	3744	3377	6243	5625	550	390	3,5	3,7
									10	2410	2107	3743	3234	1100	790		
600	670	535	484	50	100	6	6	12	5	3744	3377	6243	5625	340	340	4,1	4,3
									10	2410	2107	3743	3234	670	670		

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M_x		M_y		M_z	
Krátký vozík S	Krátký vozík S	Krátký vozík S1	Krátký vozík S2	Krátký vozík S1	Krátký vozík S2	Krátký vozík S1	Krátký vozík S2
7173	11574	241	482	72	205	72	205


* Přesný KK modul.
 ** Normální KK modul.

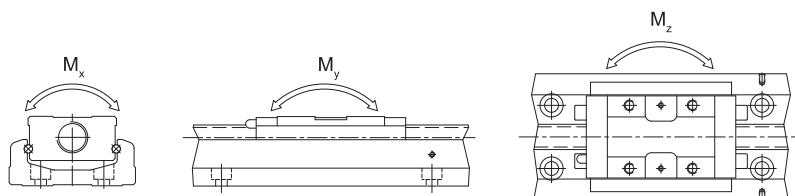

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

KK86 Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

Modul bez krytování, standardní vozík

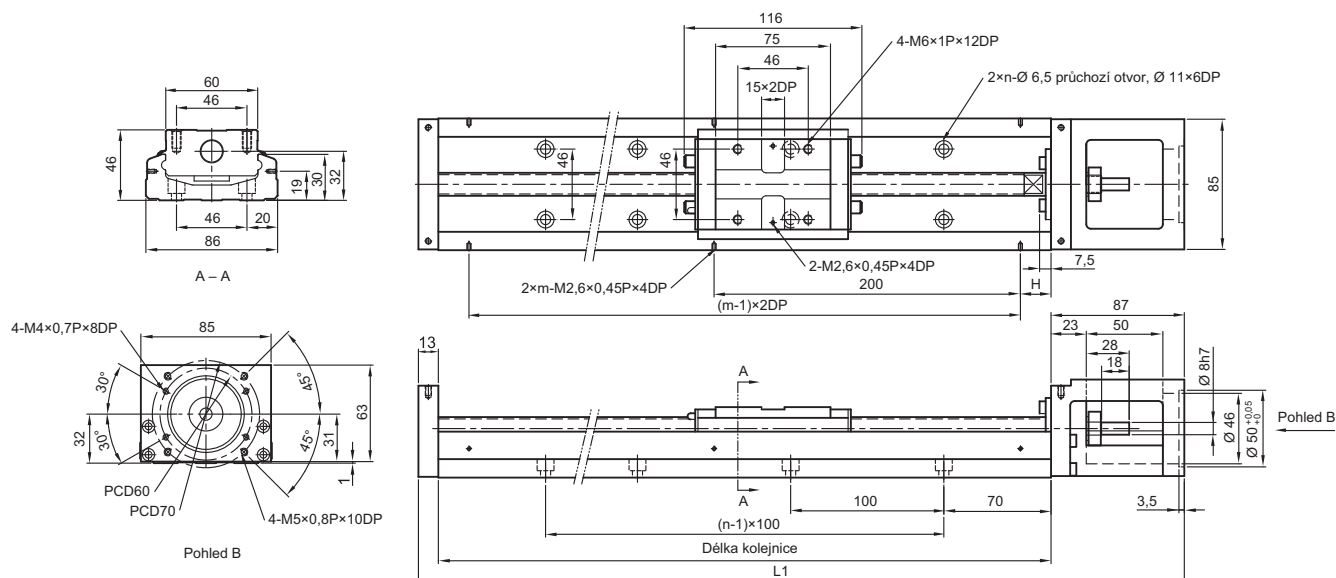


Rozměry [mm]														Hmotnost [kg]		
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	n	m	Kuličkový šroub						Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2				Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]		Statická únosnost [N]		Přesné	Normální		
									P *	C *	P *	C **				
340	440	210	100	70	3	2	15	10	7144	6429	12642	11387	740	520	5,7	6,5
								20	4645	4175	7655	6889	1480	1050		
440	540	310	200	20	4	3	15	10	7144	6429	12642	11387	740	520	6,9	7,7
								20	4645	4175	7655	6889	1480	1050		
540	640	410	300	70	5	3	15	10	7144	6429	12642	11387	740	520	8,0	8,8
								20	4645	4175	7655	6889	1480	1050		
640	740	510	400	30	6	4	15	10	7144	6429	12642	11387	740	520	9,2	10,0
								20	4645	4175	7655	6889	1480	1050		
740	840	610	500	70	7	4	15	10	7144	6429	12642	11387	740	520	10,4	11,2
								20	4645	4175	7655	6889	1480	1050		
940	1040	810	700	70	9	5	15	10	7144	6429	12642	11387		430	11,6	12,4
								20	4645	4175	7655	6889		870		

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M _x		M _y		M _z	
Standardní vozík A	Standardní vozík A	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2
31458	50764	1507	3014	622	3050	622	3050

* Přesný KK modul.


** Normální KK modul.

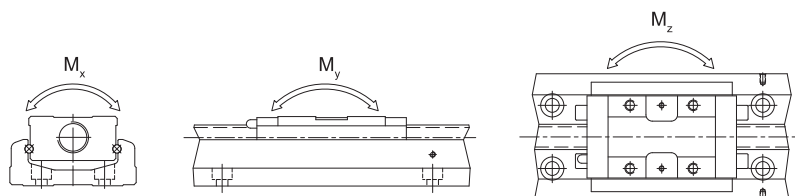

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem **KK100**

Modul bez krytování, standardní vozík

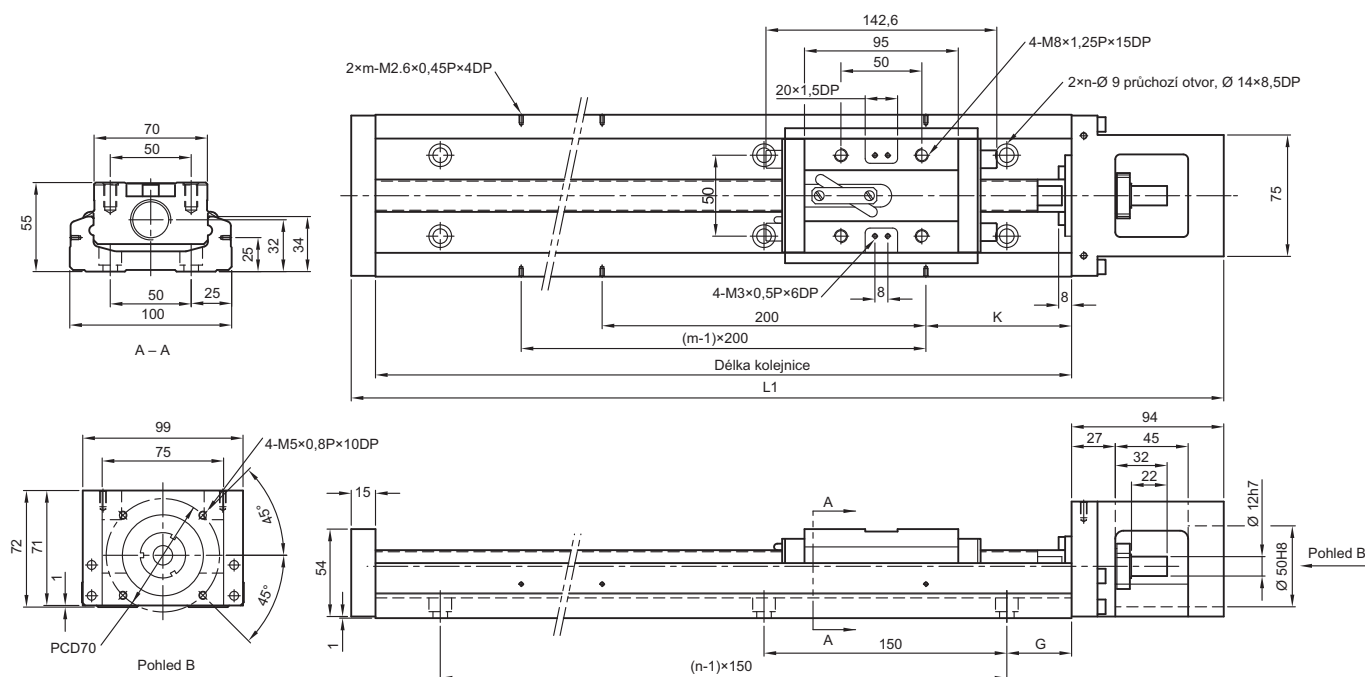

Rozměry [mm]																Hmotnost [kg]	
Délka pojezd. dráhy	Celková délka L1	Maximální zdvih		G	K	n	m	Kuličkový šroub						Rychlost [mm/s]		Vozík A1	Vozík A2
		Vozík A1	Vozík A2					Jmenovitý průměr	Stoupání	Dynamická únosnost [N]		Statická únosnost [N]		Přesné	Normální		
										P*	C**	P*	C**				
980	1089	828	700	40	90	7	5	20	20	7046	4782	12544	9163	1120		18,6	20,3
1080	1189	928	800	15	40	8	6	20	20	7046	4782	12544	9163	980		20,3	22,0
1180	1289	1028	900	65	90	8	6	20	20	7046	4782	12544	9163	750		22,0	23,7
1280	1389	1128	1000	40	40	9	7	20	20	7046	4782	12544	9163			23,6	25,3
1380	1489	1228	1100	15	90	10	7	20	20	7046	4782	12544	9163			25,3	27,0

Lineární vedení							
Únosnost [N]		Dovolený statický moment [Nm]					
Dynamická	Statická	M_x		M_y		M_z	
Standardní vozík A	Standardní vozík A	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2	Standardní vozík A1	Standardní vozík A2
39200	63406	2205	4410	960	4763	960	4763

* Přesný KK modul.

** Normální KK modul.

