Podpěry s namontovanou vodicí tyčí

Kompletní vedení jsou dodávána jako jeden celek, tzn. podpěry s namontovanou vodicí tyčí.

Rozměry odpovídají jednotlivým typům podpěr.

Délky vedení jsou libovolné dle požadavků zákazníka. Při překročení maximálních výrobních délek vodicích tyčí, jsou vedení sestavena z více přesně spojených kusů.

Vzdálenost prvního upevňovacího otvoru od okraje vedení je volitelná dle přání zákazníka.

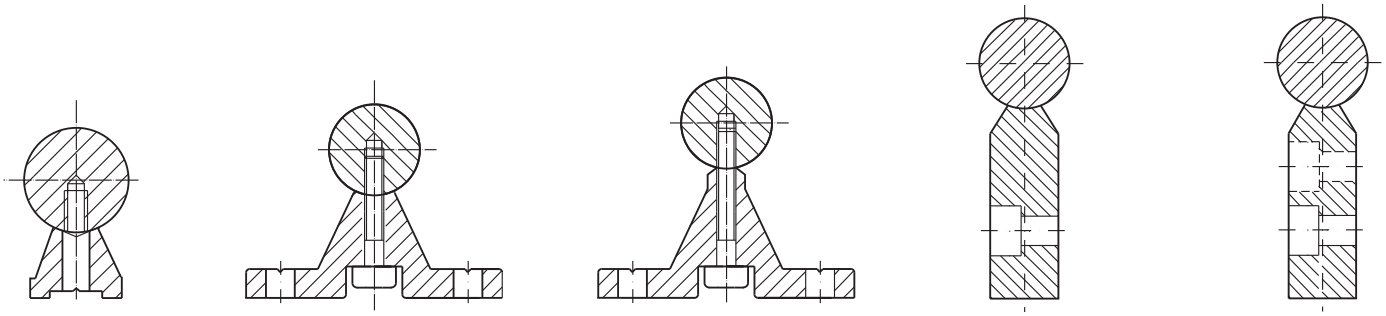

Možná provedení kompletních vedení jsou uvedena v následující tabulce.

Průměr tyče	Vedení TSN		Vedení TSM		Vedení TSH		Vedení TSF		Vedení TSFD	
	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby	Podpěra	Šrouby
12	WUN		WUM	M4 × 17	WUH	M4 × 20				
16	WUN		WUM	M5 × 20	WUH	M5 × 25				
20	WUN		WUM	M6 × 25	WUH	M6 × 30	WUF	M6 × 45	WUFD	M6 × 45
25	WUN		WUM	M8 × 30	WUH	M8 × 35	WUF	M8 × 50	WUFD	M8 × 50
30	WUN		WUM	M10 × 35	WUH	M10 × 45	WUF	M10 × 60	WUFD	M10 × 60
40	WUN		WUM	M10 × 40	WUH	M10 × 50	WUF	M12 × 75	WUFD	M12 × 75
50	WUN		WUM	M12 × 45			WUF	M14 × 90	WUFD	M14 × 90

Objednací číslo:

TSN ø 2500 T1 Z

- Z – dle výkresu / dalšího upřesnění
- T1 – rozteč montážních otvorů (T1, T2, T3)
- 2500 – délka vedení v mm
- ø – průměr vodicí tyče
- TSN – vedení s podpěrou (TSN, TSM, TSH, TSF, TSFD)

matis s.r.o., Kaštanová 34, 620 00 Brno, tel.: +420 548 214 438, fax: +420 548 214 439, e-mail: info@matis.cz, www.matis.cz