



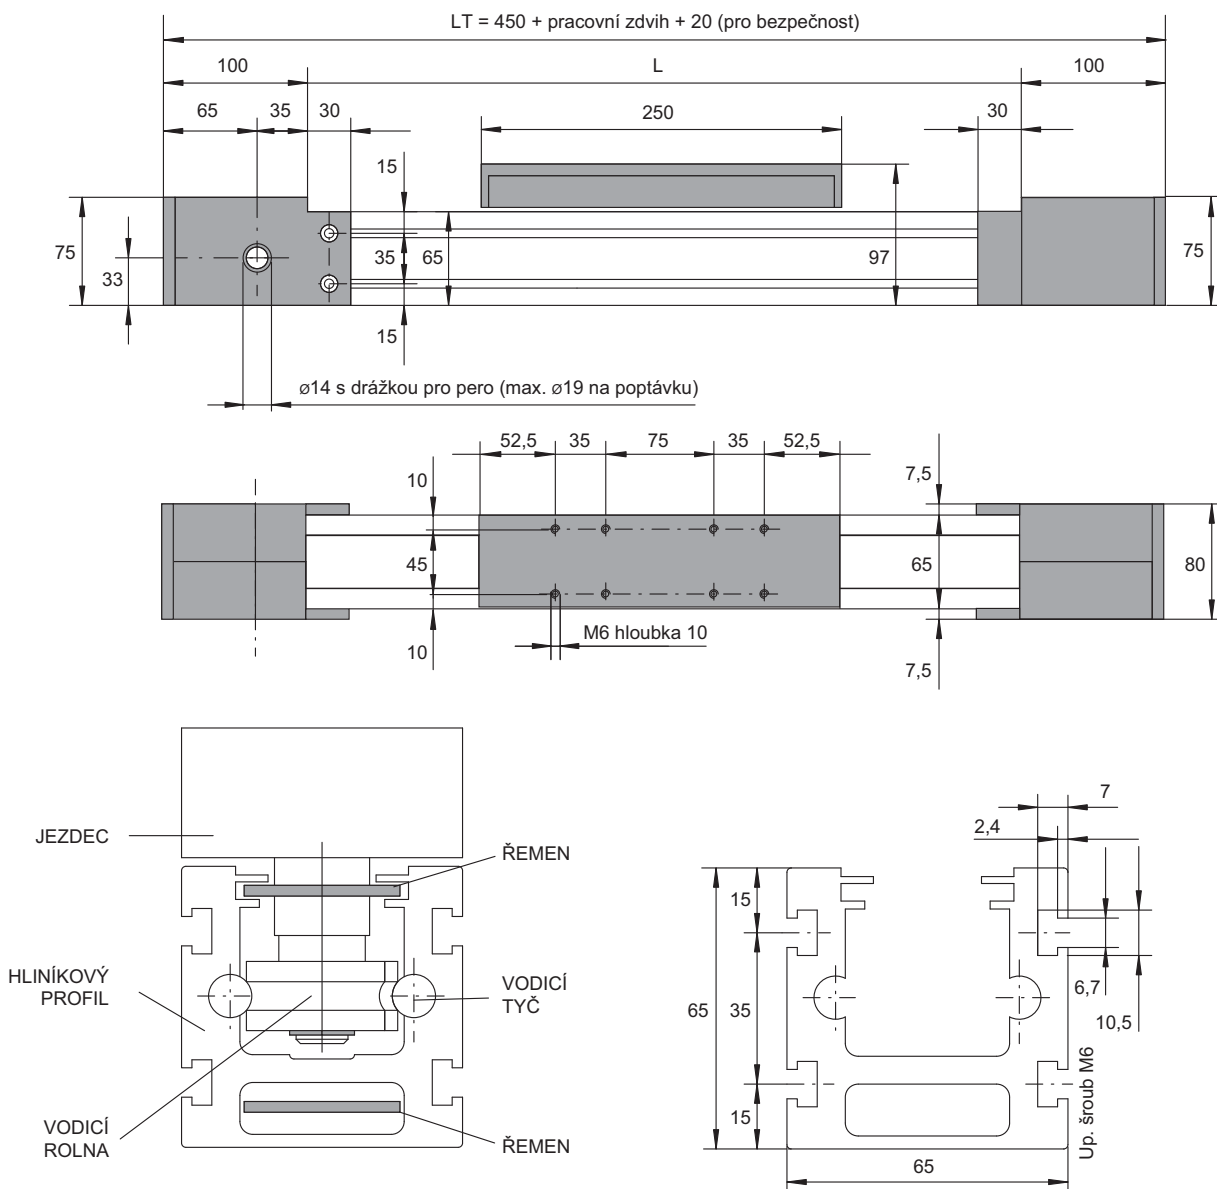


Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Hnací řemen	Hnací řemenice	1 ot. hnací hřídele [mm]	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM65R	105	5730	2,5	AT5 × 36	AT5-36-34	170	1,1	3,4	0,6

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM65R	635	530	16	26	42	13	24	42

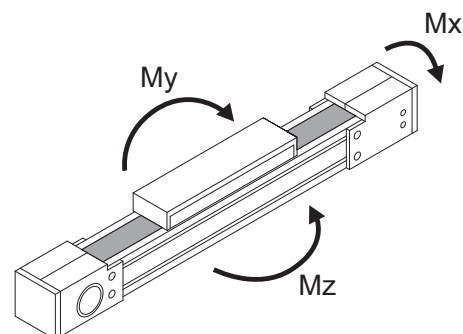


TLM65G Lineární modul s kolejnicovým vedením a řemenem

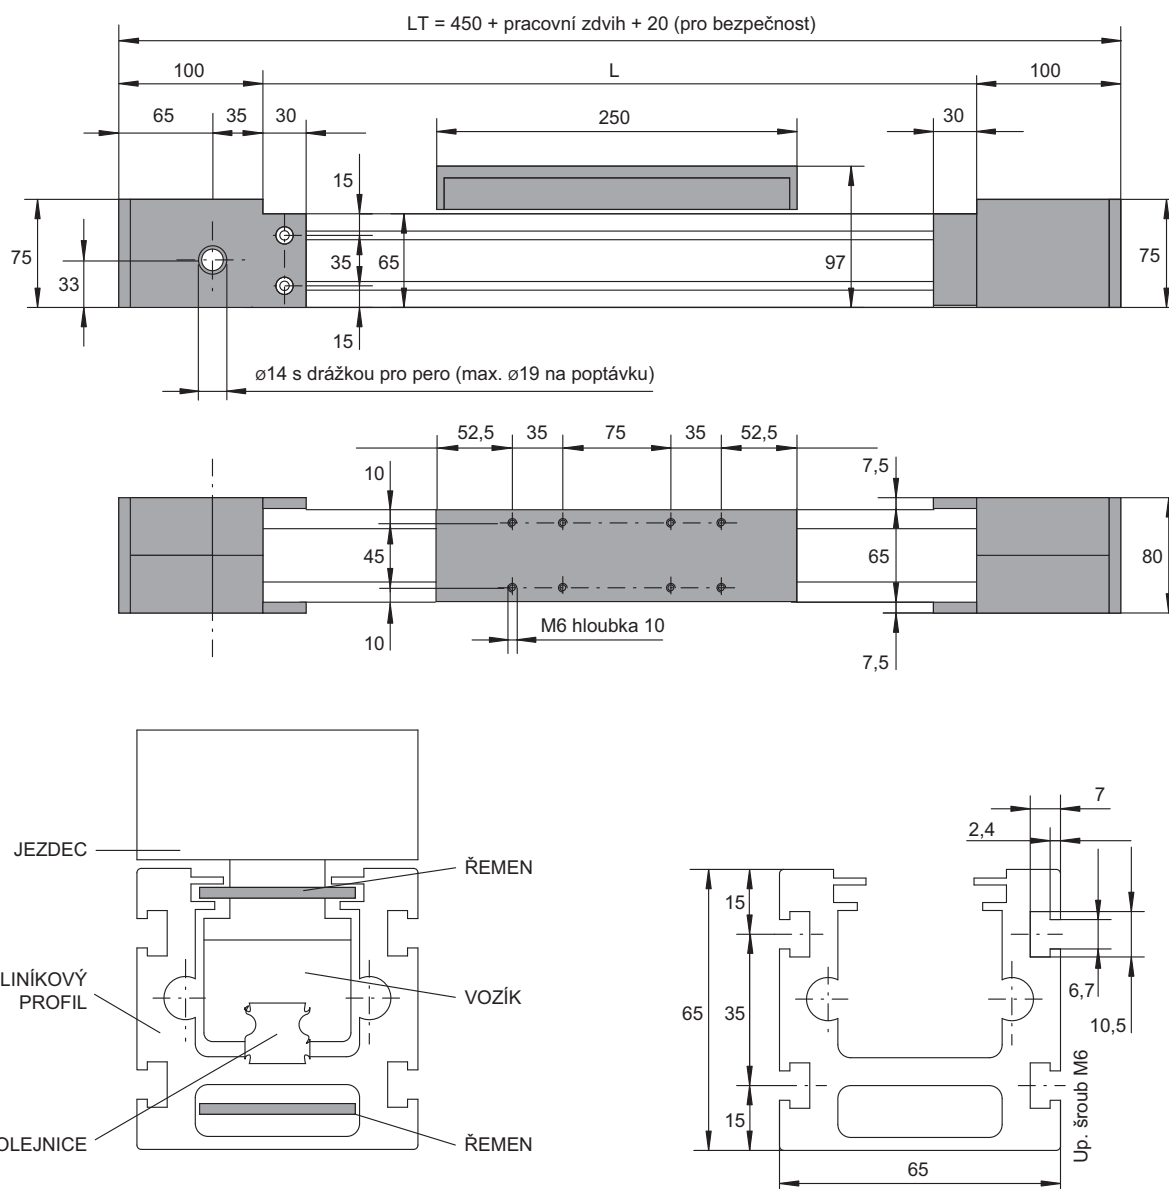


Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Hnací řemen	Hnací řemenice	1 ot. hnací hřídele [mm]	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM65G	105	5730	4,5	AT5 × 36	AT5-36-34	170	1,2	3,6	0,7

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM65G	16500	3400	68	445	380	15	92	82

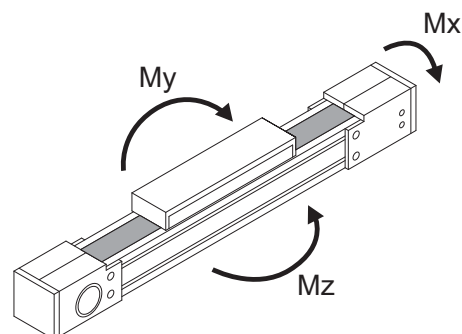


Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem TLM65V




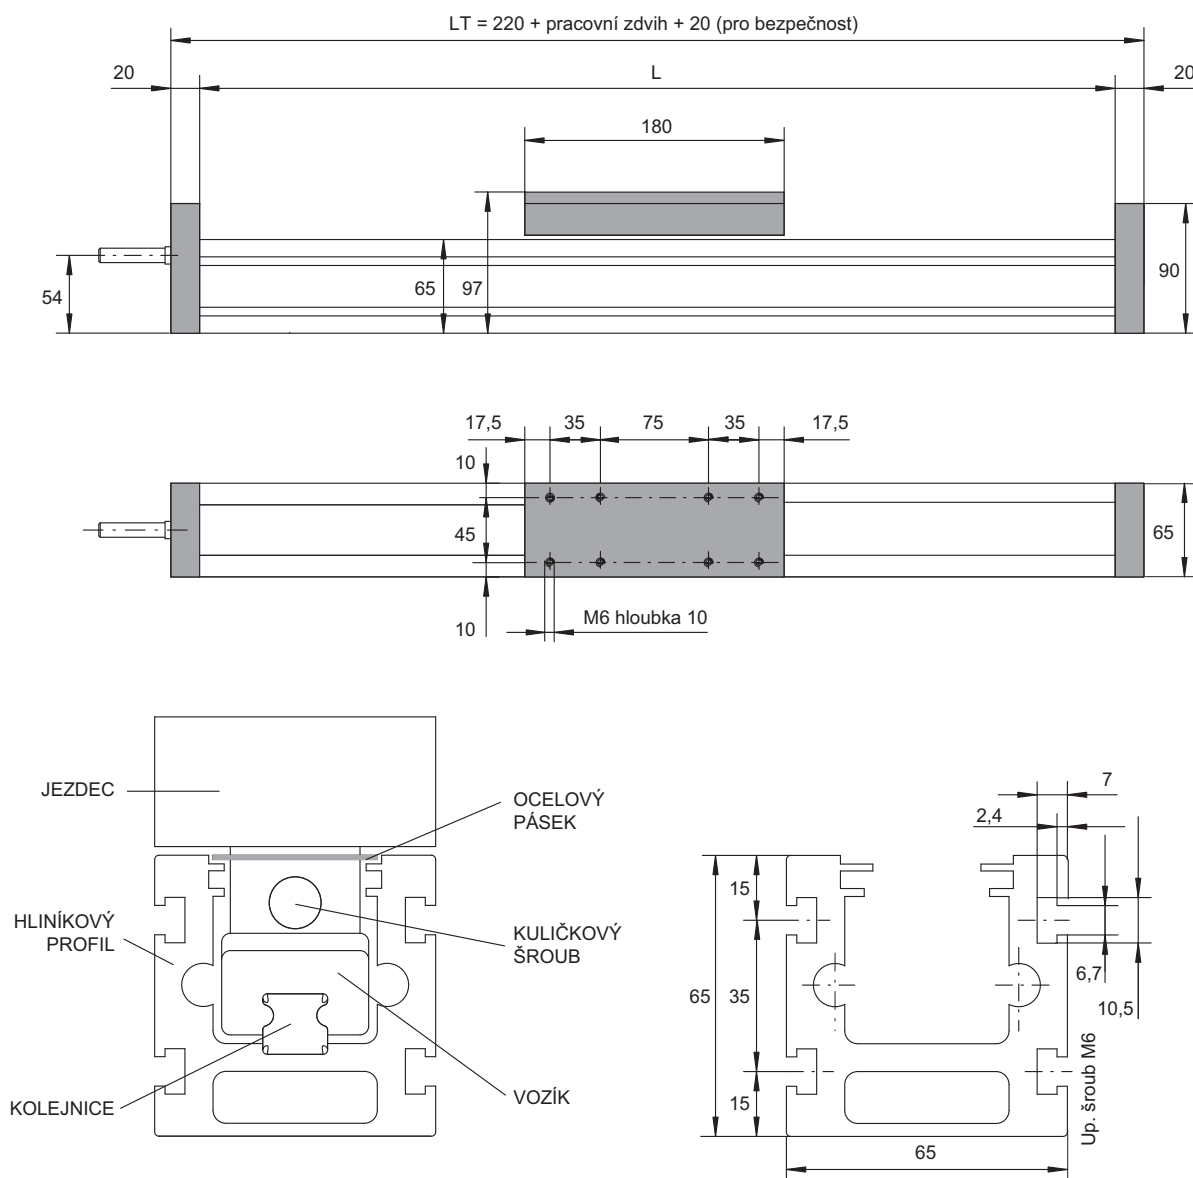


Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Kuličkový šroub (standard)	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM65V	105	2000		16 × 5	1,2	2,8	0,9

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM65V	16500	3400	68	445	380	15	92	82

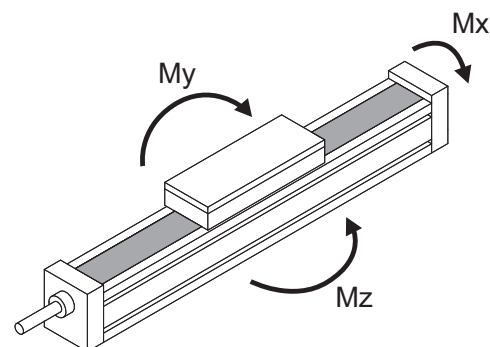





TLM80R Lineární modul s rolničkovým vedením a řemenem

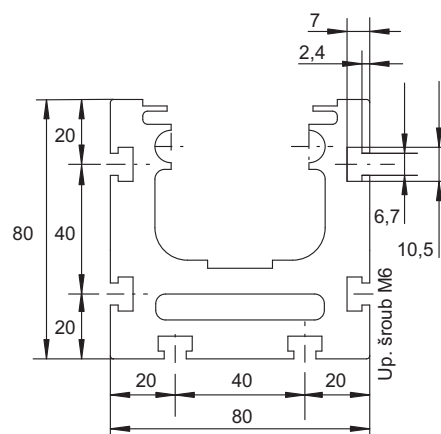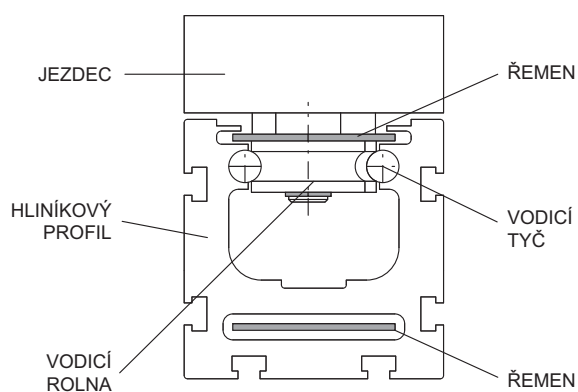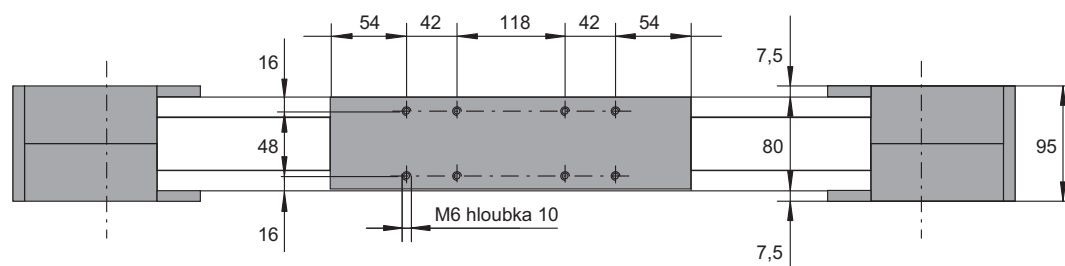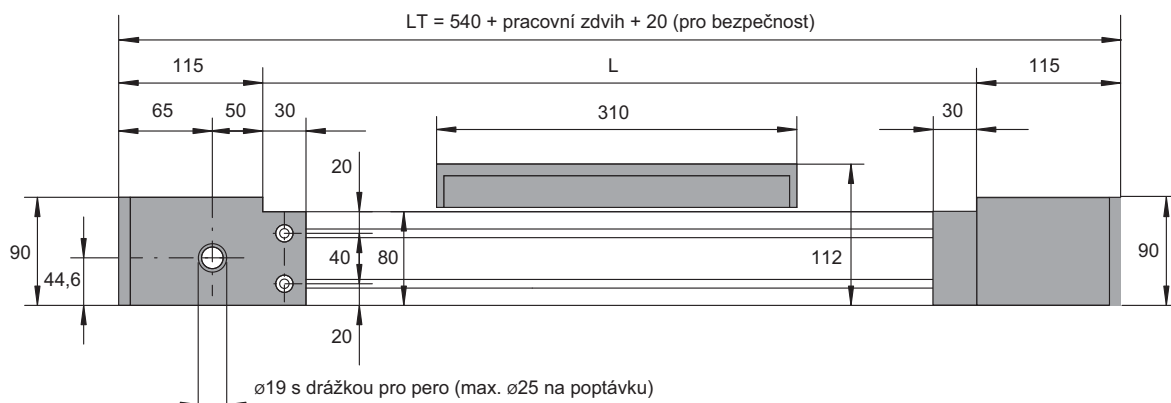

Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Hnací řemen	Hnací řemenice	1 ot. hnací hřídele [mm]	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM80R	105	5670	2,5	AT5 × 50	AT5-50-37	185	2,4	6,2	1,1


Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM80R	635	530	32	52	84	26	48	84

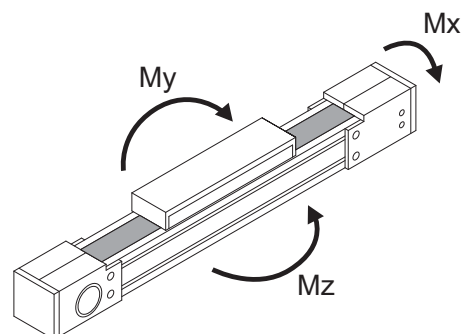

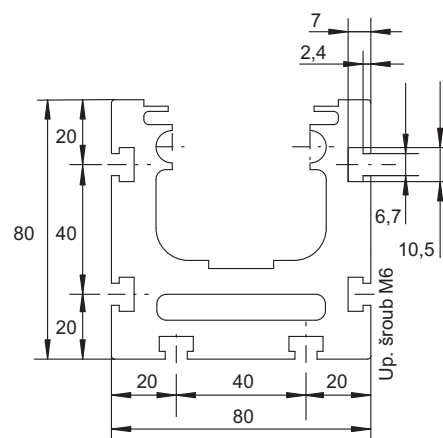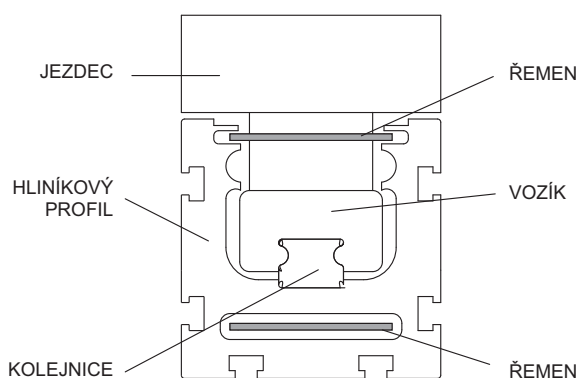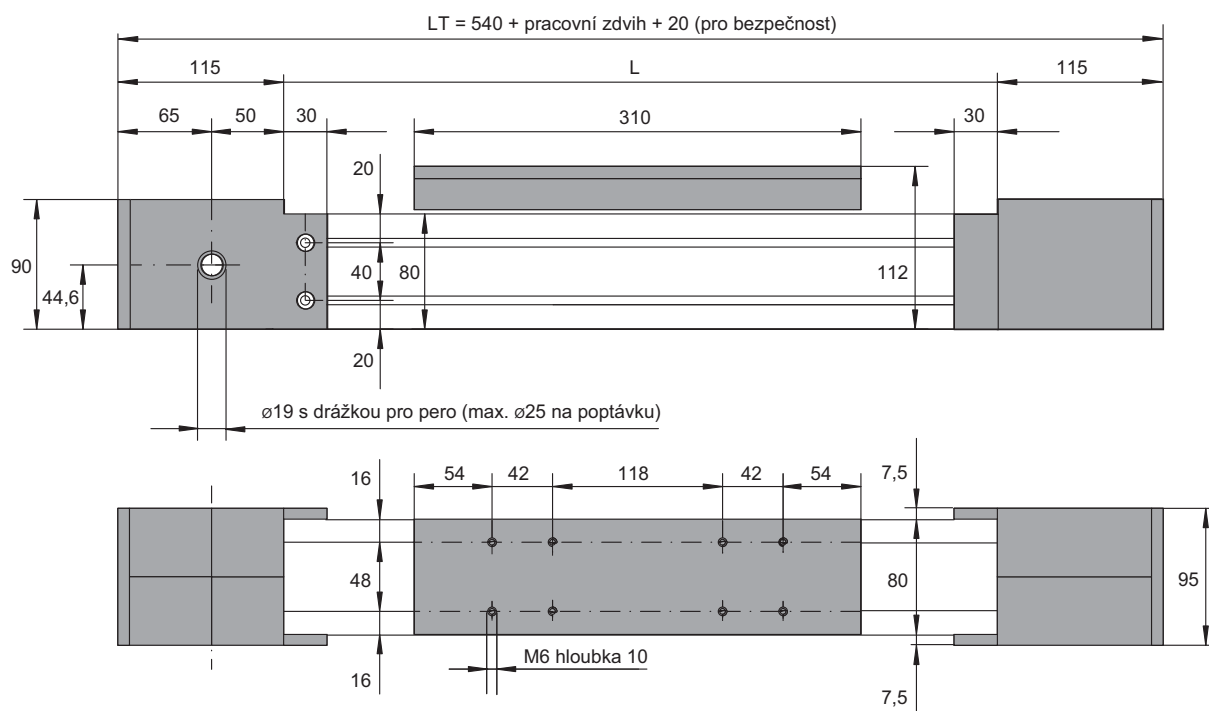


Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Hnací řemen	Hnací řemenice	1 ot. hnací hřídele [mm]	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM80G	105	5670	4,5	AT5 × 50	AT5-50-37	185	2,5	6,4	1,3

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M _x	M _y	M _z	M _x	M _y	M _z
TLM80G	23400	4600	118	860	740	25	178	160

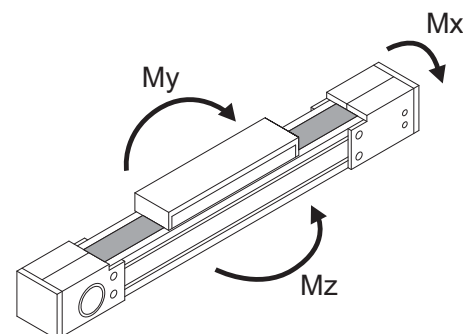





TLM80V Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

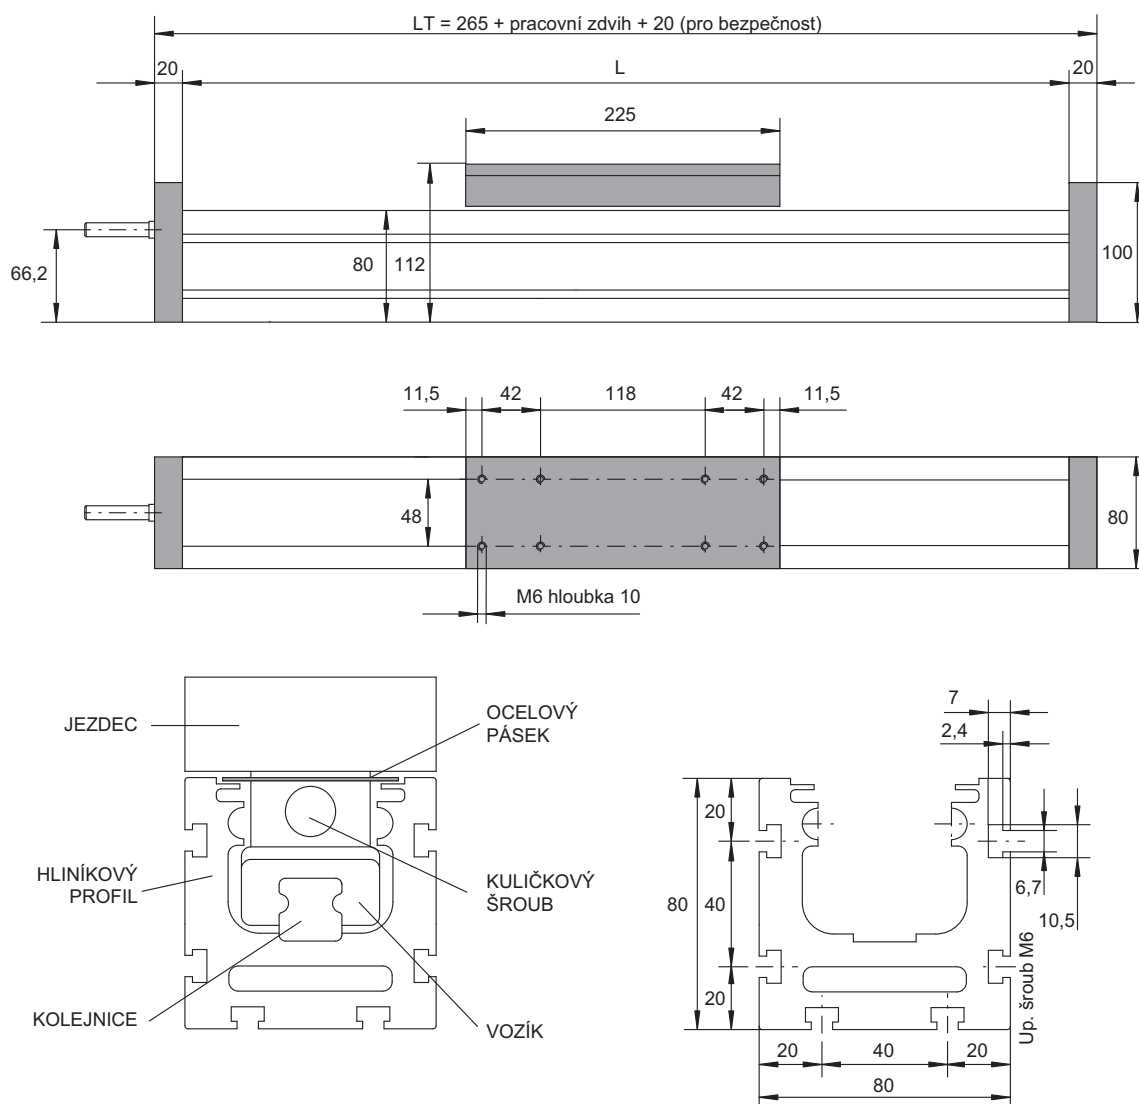

Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Kuličkový šroub (standard)	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM80V	105	2000		16 × 5	2,5	3,6	1,4


Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM80V	19000	4000	118	550	500	25	120	115

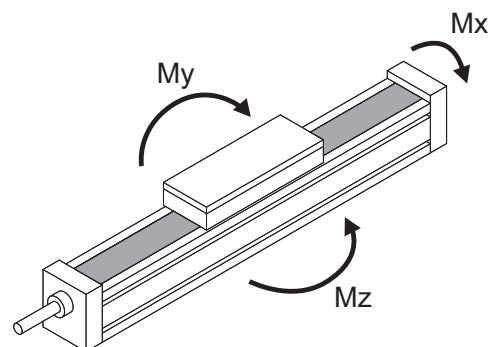


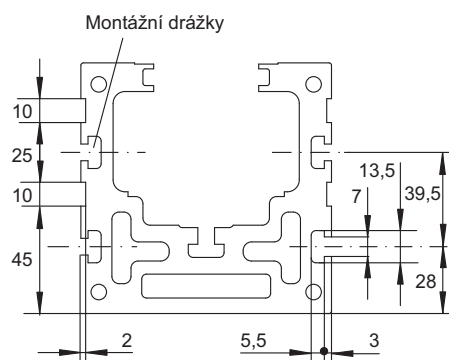
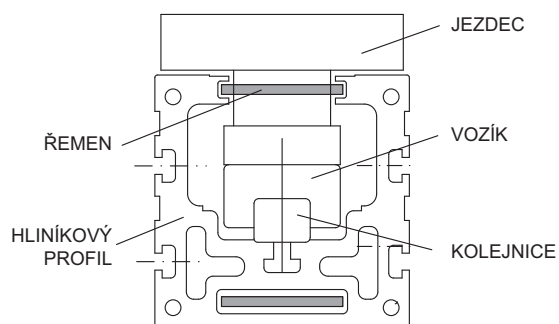
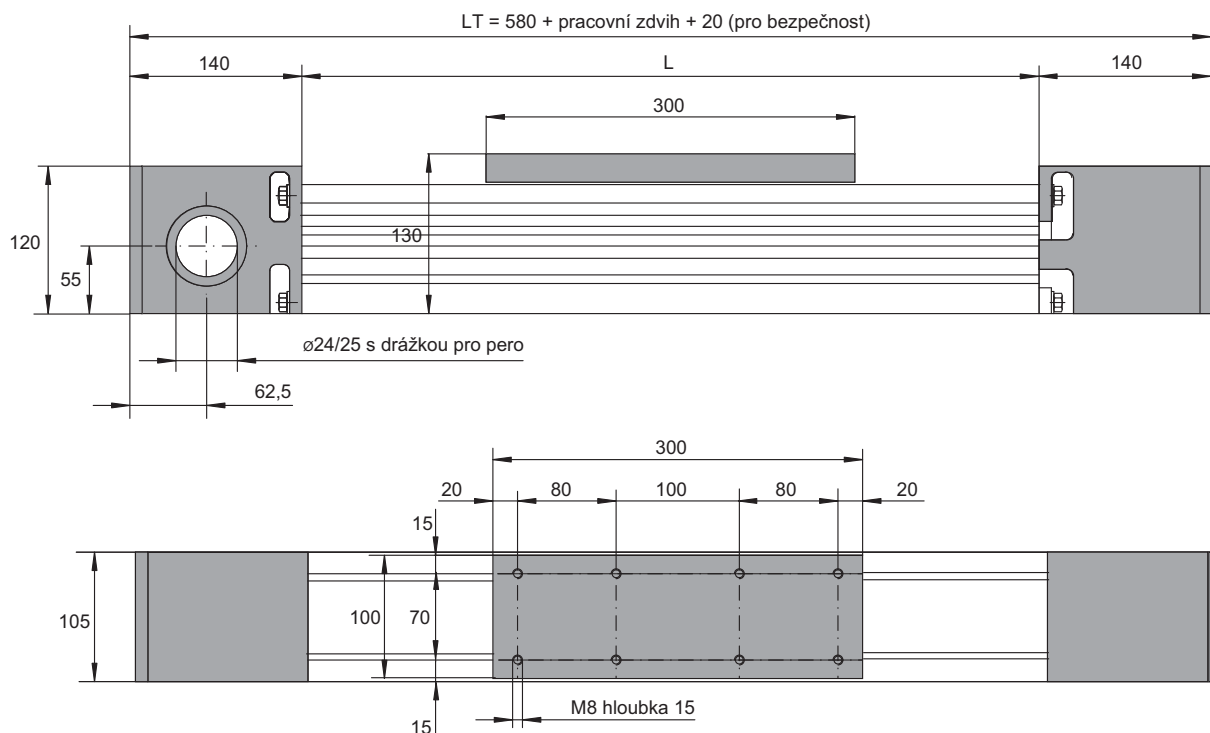


Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Hnací řemen	Hnací řemenice	1 ot. hnací hřídele [mm]	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM105G	105	7950	5	AT10 × 50	AT10-50-28	280	5,8	12,6	1,8

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M_x	M_y	M_z	M_x	M_y	M_z
TLM105G	36400	7400	201	1475	1283	42	313	273

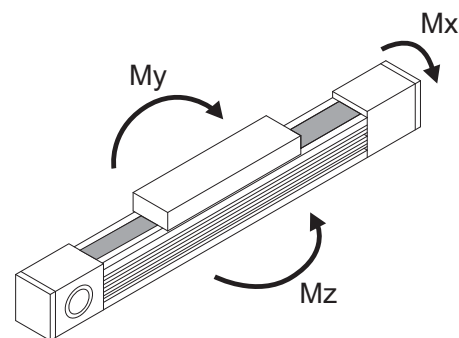

TLM105V Lineární modul s kolej. vedením a kuličkovým šroubem

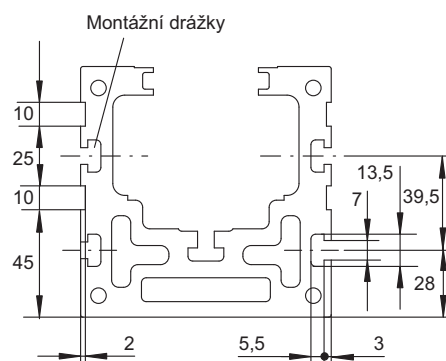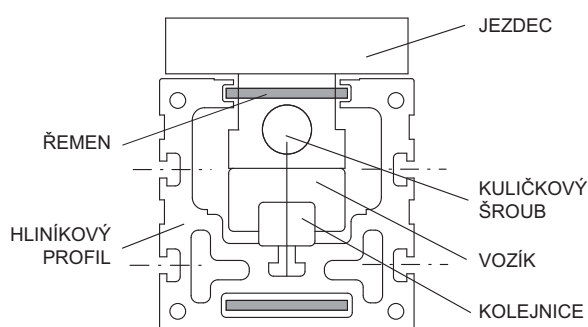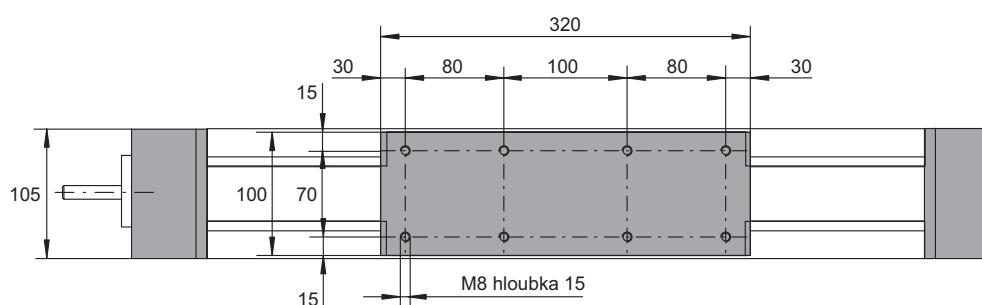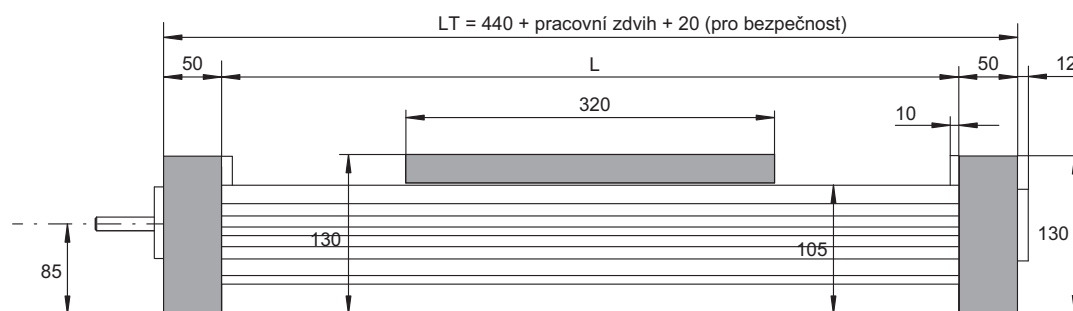

Označení	Pracovní zdvih min. [mm]	Pracovní zdvih max. [mm]	Max. rychlost [m/s]	Kuličkový šroub (standard)	Hmotnost jezdce [kg]	Základní hmotnost [kg]	Hmotnost na 100 mm zdvihu [kg]
TLM105V	105	3500		25 × 5	3,8	4,8	1,9

Označení	Zatížení [N]		Statický momenty [Nm]			Dynamický momenty [Nm]		
	Stat.	Dynam.	M _x	M _y	M _z	M _x	M _y	M _z
TLM105V	36400	7400	201	1475	1283	42	313	273

Objednací číslo:

TLM 105 V 400
 typ velikost proveden zdvih

