


**W** Plné vodící tyče, indukčně kalené, HRC 62 ± 2, materiál Cf53 (1.1213) nebo Ck 55 (1.1203)

**WV** Plné vodící tyče, indukčně kalené, tvrdě chromované, vrstva 5–10 μm, HV 900–1100, broušené, materiál Cf53 (1.1213) nebo Ck 55 (1.1203)

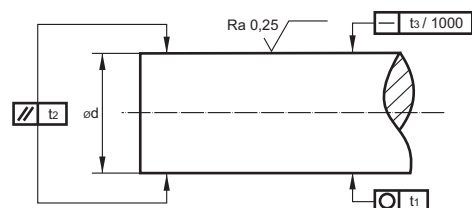

Označení tyče	Průměr tyče ød [mm]	Tloušťka kalené vrstvy [mm]	Standard. tolerance ISO h6 [μm]	Max. výrobní délka [mm]	Kruhovitost t1 [μm]	Přímost t2 [μm]	Rovinnost t3 [μm]	Hmotnost na 1 m [kg]
<b>W</b>								
W05	5	0,8	0–8	3900	4	6	0,16	0,154
W06	6	0,8	0–9	6000	4	6	0,16	0,222
W08	8	1	0–9	6200	4	6	0,16	0,395
W10	10	1	0–11	6200	4	6	0,12	0,617
W12	12	1,3	0–11	6200	5	8	0,12	0,888
W14	14	1,3	0–11	6200	5	8	0,12	1,208
W15	15	1,3	0–11	6100	5	8	0,12	1,387
W16	16	1,6	0–11	7200	5	8	0,10	1,578
W18	18	1,6	0–13	6200	5	8	0,10	1,998
W20	20	1,6	0–13	7200	6	8	0,10	2,466
W22	22	1,8	0–13	4200	6	8	0,10	2,984
W24	24	1,8	0–13	6000	6	8	0,10	3,551
W25	25	1,8	0–13	7800	6	9	0,10	3,853
W28	28	1,8	0–13	7800	6	9	0,10	4,835
W30	30	2	0–16	7800	6	9	0,10	5,549
W32	32	2	0–16	7800	7	11	0,10	6,313
W35	35	2,5	0–16	7800	7	11	0,10	7,553
W36	36	2,5	0–16	7800	7	11	0,10	7,99
W40	40	2,5	0–19	7800	7	11	0,10	9,865
W45	45	2,5	0–19	7800	7	11	0,10	12,48
W50	50	3	0–19	7800	7	11	0,10	15,41
W60	60	3	0–19	7800	8	13	0,10	22,2
W70	70	3	0–19	7800	8	13	0,10	30,21
W80	80	3	0–19	7800	8	13	0,10	39,46
W100	100	3,3	0–22	7800	8	13	0,20	61,65
<b>WV</b>								
WV05	5	8	0–12	2000	6	10	0,16	0,154
WV06	6	0,8	0–15	3900	6	10	0,16	0,222
WV08	8	1	0–15	3900	6	10	0,16	0,395
WV10	10	1	0–18	6200	6	10	0,12	0,617
WV12	12	1,3	0–18	6200	8	12	0,12	0,888
WV14	14	1,3	0–18	6200	8	12	0,12	1,208
WV15	15	1,3	0–18	6100	8	12	0,12	1,387
WV16	16	1,6	0–18	7200	8	12	0,10	1,578
WV20	20	1,6	0–21	7200	9	12	0,10	2,466
WV24	24	1,8	0–21	6000	9	12	0,10	3,551
WV25	25	1,8	0–21	7800	9	12	0,10	3,853
WV30	30	2	0–21	7800	9	12	0,10	5,549
WV32	32	2	0–21	6000	11	15	0,10	6,313
WV35	35	2,5	0–25	6000	11	15	0,10	7,553
WV40	40	2,5	0–25	7800	11	15	0,10	9,865
WV50	50	3	0–25	7800	11	15	0,10	15,41
WV60	60	3	0–25	7800	12	15	0,10	22,2
WV80	80	3	0–30	7800	12	15	0,10	39,46